



Установка закладной для стен из гипсоблоков, пеноблоков и ГКЛ под сдвижную перегородку или дверь «Scorevoli» (с движением вдоль стены).

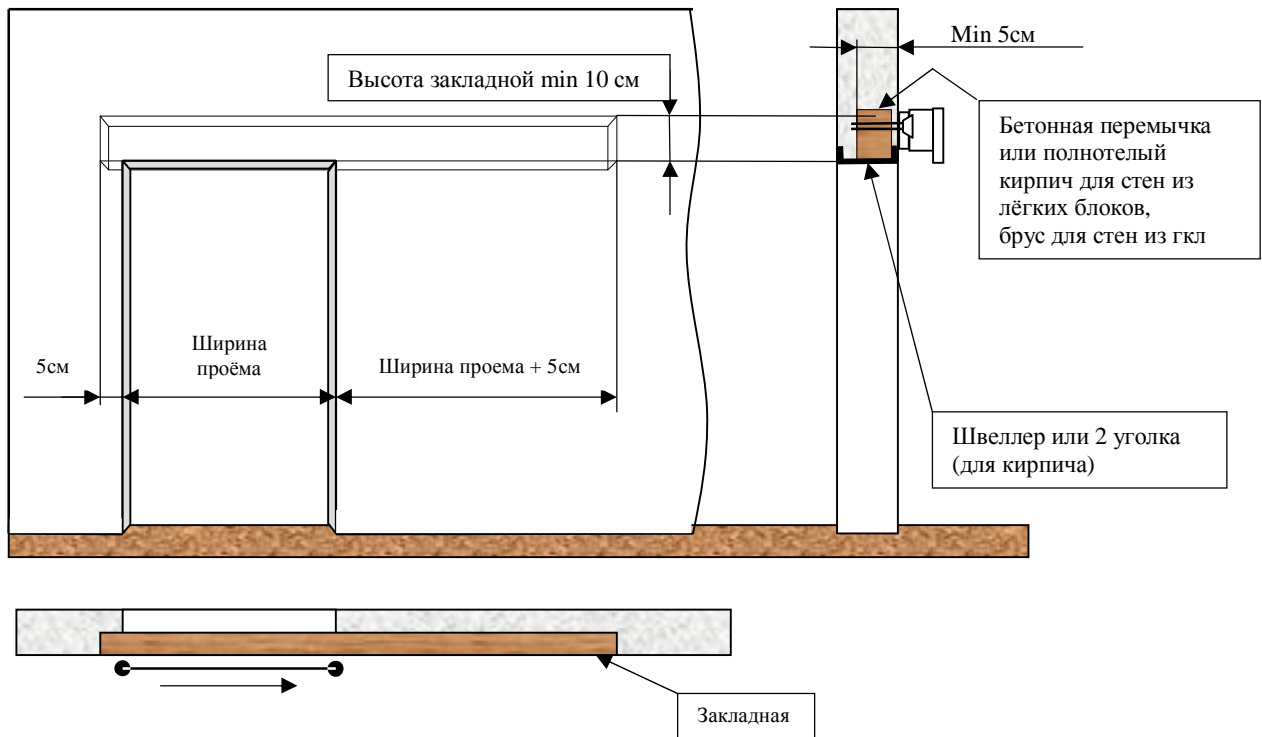

Установка закладной для стен из гипсоблоков, пеноблоков и ГКЛ под сдвижную перегородку или дверь (в проёме)

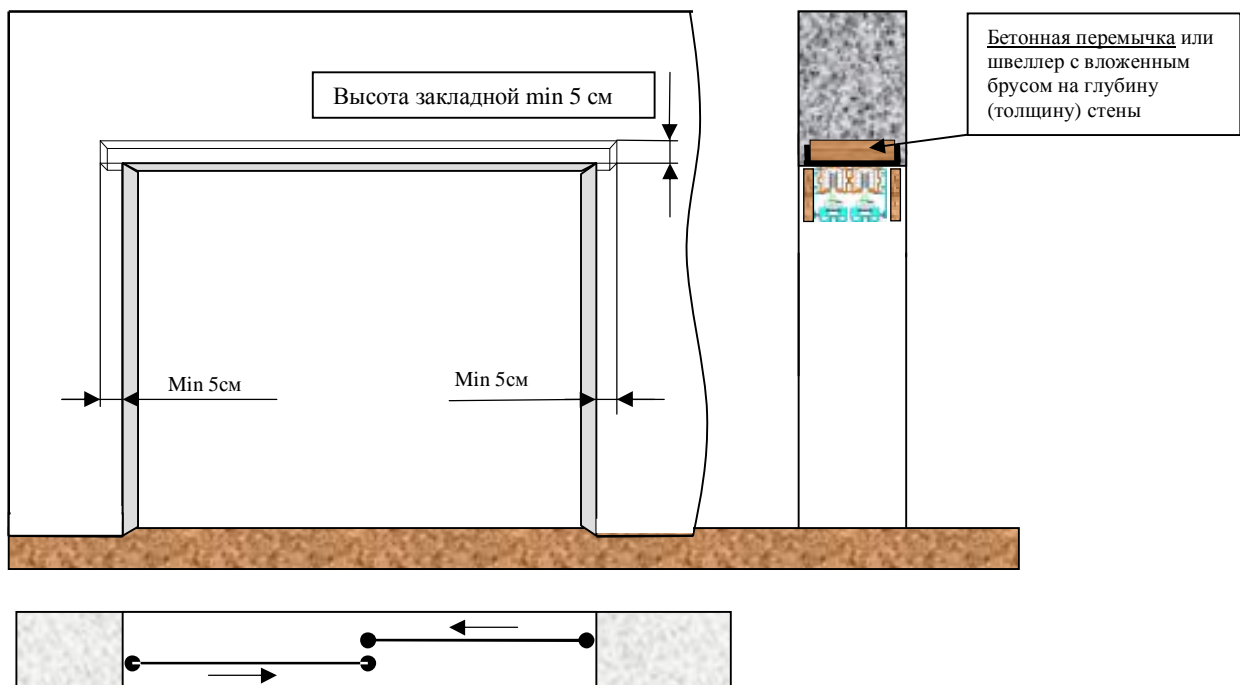

Для перегородки, движущейся внутри проёма, толщина стены должна быть не меньше ширины направляющих перегородки.

Балка может быть уже стены не более чем на 12,5 мм с каждой стороны.

Ширина верхней направляющей: двухполосной – 126 мм,

трёхполосной – 169 мм, четырёхполосной – 212 мм.

Основание под направляющую должно выдерживать нагрузку 100 кг на 1 метр погонный.