



Подготовка потолка из ГКЛ под перегородку.

Движение перегородок в проёме.

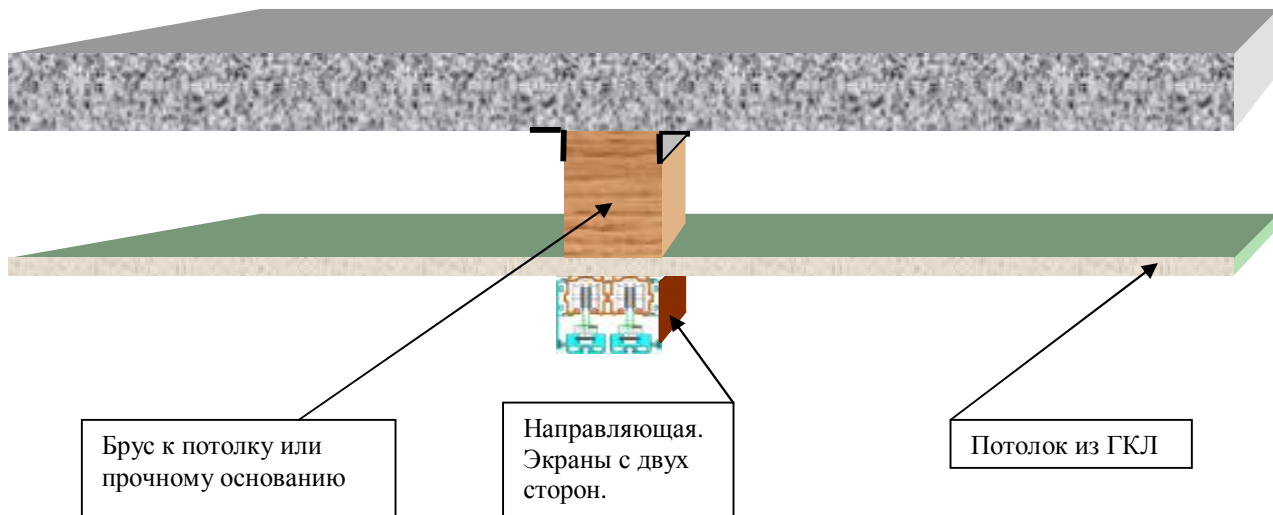

Движение перегородки(ок) вдоль стены.

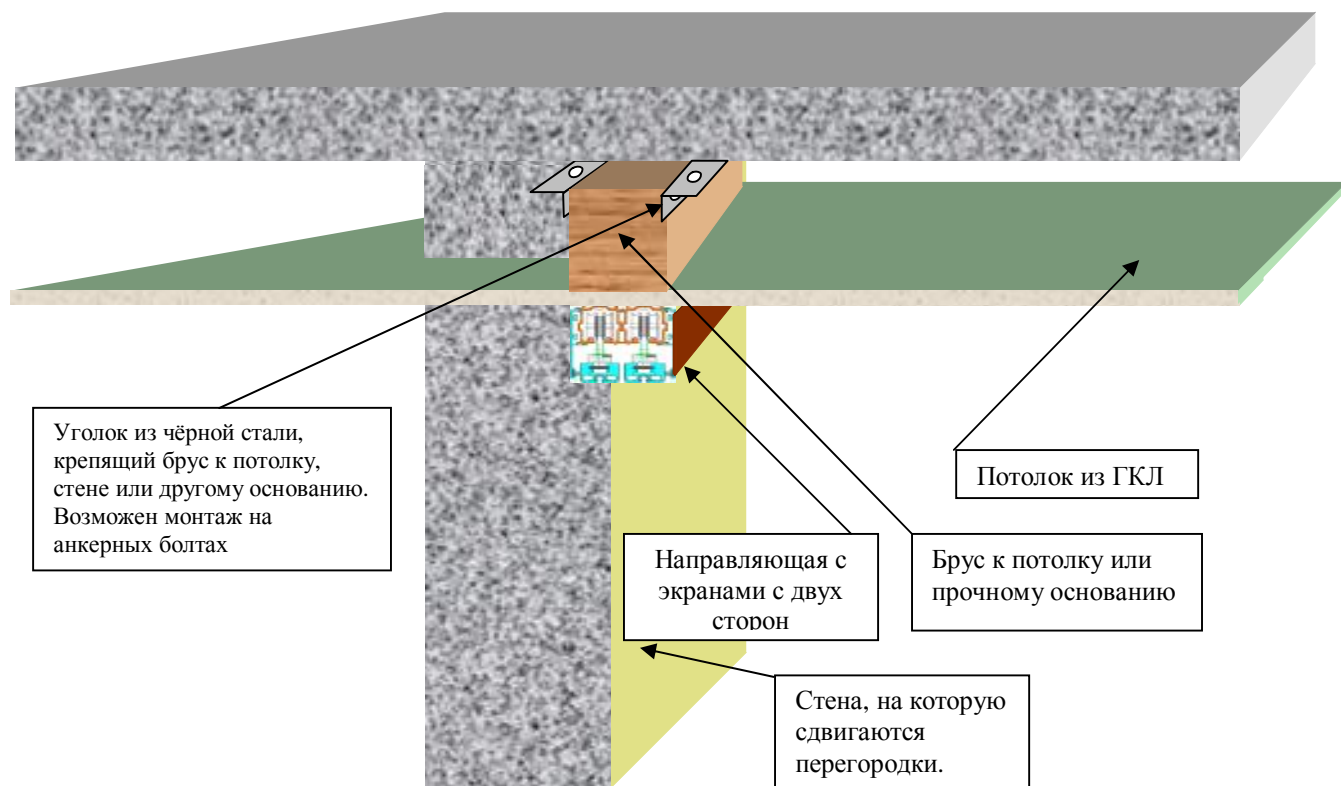

Брус надёжно крепится за гипсокартоном над местом монтажа направляющей.

Возможна закладка бруса в профили для гипсокартона.

Длина и ширина бруса должна быть больше длины и ширины направляющих перегородки.

Варианты возможной ширины верхней направляющей:

однополосная – 57 мм, трёхполосная – 143 мм,

двухполосная – 100 мм, четырёхполосная – 186 мм.

Перегородки висят на брус, в том числе и стационарные.

Основание под направляющую должно выдерживать нагрузку 100кг на 1 м. погонный